



SPG WP



Duże przepusty ze złączami do gniazd serwisowych



SPG WP20 USB 3.0



SPG WP16 USB-C



SPG WP20 RJ45 Cat.6



SPG WP20 HDMI

WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty SPG z gniazdami panelowymi Ø 20 i 16 mm, USB, RJ45, HDMI i USB-C
- 180° żeński/żeński
- Przydatne do szybkiego podłączania bez otwierania panelu elektrycznego
- Plastikowe gniazdo z zakrętką
- Stopień ochrony IP66

Model	Kod	Zastosowanie	Opak. [szt.]
SPG WP20 USB 3.0	1731020907	ze złączem USB 3.0 (f/f) i zakrętką	1
SPG WP16 USB-C	1731020913	ze złączem USB-C (f/f) i zakrętką	
SPG WP20 RJ45 Cat.6	1731020933	ze złączem RJ45 Cat.6 (f/f) i zakrętką	
SPG WP20 HDMI	1731020937	ze złączem HDMI (f/f) i zakrętką	

Przepusty SPG WP umożliwiają integrację USB, RJ45 i gniazda panelowe HDMI bezpośrednio w ramach DES. Zaletą jest modułowość systemu, który umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie kabli danych bez konieczności otwierania panelu maszyny, a także gwarancja zachowania wysokiego stopnia ochrony. Ten system wtykowy ułatwia projektowanie bardziej rozbudowanych maszyn modułowych.




Materiał: TPE, wkładka PP+GF, gniazdo PA66, nie zawiera halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +55°C

Wymiary [mm]

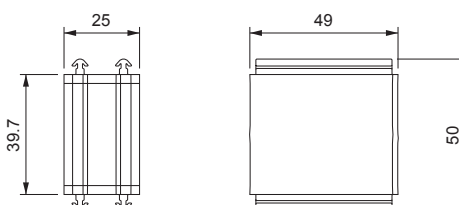

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

up to
IP66

up to
**NEMA
12, 4X**

ECOLAB

UL94-V0

ISO 4892-2A

**RoHS
COMPLIANT**