



SPG W 22



Duże przepusty dla złączy serwisowych



SPG W22 USB 3.0



SPG W22 USB-C



SPG W22 HDMI



SPG W22 RJ45 Cat.6



SPG W22 2xUSB 2.0

WŁAŚCIWOŚCI

- Duże przepusty z osadzonym panelem wtykowym o średnicy 22 mm
- Grodziowe złącza aluminiowe lub plastikowe żeńsko-żeński lub żeńsko-męskie 180°
- Przydatne do szybkich połączeń bez otwierania panelu elektrycznego
- Stopień ochrony IP65



Przepusty SPG W22 umożliwiają integrację gniazd panelowych (USB, RJ45 itp.) bezpośrednio w ramce DES.


Zaletą jest modułowość systemu, który umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie kabli danych bez konieczności otwierania panelu maszyny, a także gwarancja zachowania wysokiego stopnia ochrony. Ten system wtykowy ułatwia projektowanie bardziej rozbudowanych maszyn modułowych.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Model	Kod	Zastosowanie	Opak. [szt.]
SPG W22 USB 3.0	1731020905	ze złączem USB 3.0 (f/f) i zaślepką IP65	1
SPG W22 USB-C	1731020915	ze złączem USB-C (f/f) i zaślepką IP65	
SPG W22 RJ45 Cat.6	1731020930	ze złączem RJ45 Cat.6 (f/f) i zaślepką IP65	
SPG W22 HDMI	1731020935	ze złączem HDMI (f/f) i zaślepką IP65	
SPG W22 2xUSB 2.0	1731020940	ze złączem USB 2.0 (f/f) i zaślepką IP65	

Dimensioni (mm)

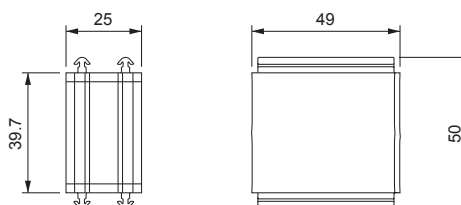

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

up to
IP65

up to
NEMA
12, 4X

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT