




SPH



Przepusty o rozszerzonym zakresie otworów dla ramek serii DES 380

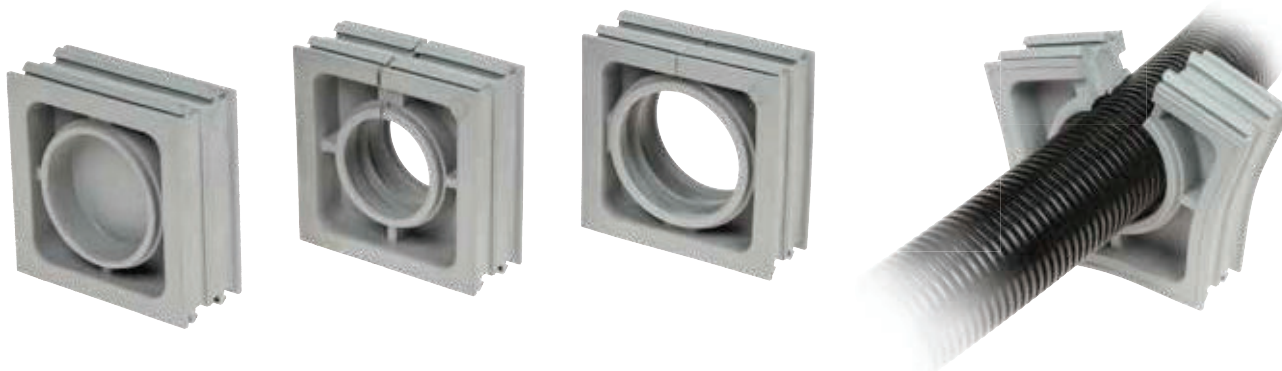

WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty dla kabli o dużych średnicach i rur karbowanych
- Średnice kabli od 36 do 65 mm
- UL94-V0
- Stopień ochrony IP54

Przepusty SPH są stosowane w DES380M i 380MX do kabli lub rur karbowanych o średnicy od 36 do 65 mm.

Materiał: TPE, nie zawiera halogenów i silikonu

Palność: samogasnąca UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- DES 380M
- DES 380MX

Model	Kod	Ø Kabla [mm]	Opak. [szt.]
SPH 0G	1731010278	0	1
SPH 38G	1731010281	36-39	
SPH 42G	1731010282	41-44	
SPH 46G	1731010283	43-48	
SPH 50G	1731010284	47-51	
SPH 54G	1731010285	52-56	
SPH 58G	1731010286	56-60	
SPH 62G	1731010287	60-65	



Wymiary [mm]

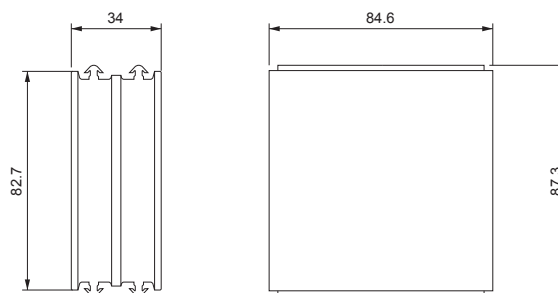

IP54

NEMA
12



ECOLAB

