



SPP K



Małe przepusty bezotworowe do przekłówania
z rozszerzonym zakresem do kabli bez złączy



WŁAŚCIWOŚCI

- Średnice w zakresie od 2,5 do 16,5 mm
- Przepusty bez otworu "ślepe" z możliwością przebicia
- Dostępne kolory szary i czarny
- Stopień ochrony IP66


Przepusty SPP K mają podwójną funkcję, mogą być używane jako zaślepki do przyszłych zastosowania pojedynczego kabla bez złącza lub mogą być używane po przebicciu jako przepust dla jednego kabla bez złącza.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

Model	Kod	Ø Kabla min/max [mm]	Model	Kod	Opak. [szt.]
SPP K0G	1731021100	bez otworu	SPP K0B	1731023100	10
SPP K1G	1731021110	2,5...7	SPP K1B	1731023110	
SPP K2G	1731021115	4,5...10	SPP K2B	1731023115	
SPP K3G	1731021120	7,5...12,5	SPP K3B	1731023120	
SPP K4G	1731021125	9...14	SPP K4B	1731023125	
SPP K5G	1731021127	12...16,5	SPP K5B	1731023127	



Wymiary [mm]

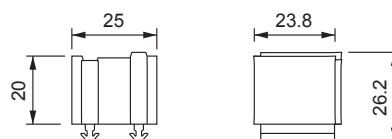

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

