



SPP M



Małe przepusty bezotworowe do przekłówania, do kabli bez złączy

WŁAŚCIWOŚCI

- Średnica kabla max. 7 mm
- Dostępne kolory szary i czarny

Przepusty SPP M mają podwójną funkcję, mogą być używane jako zaślepki do przyszłych zastosowań lub mogą być używane w DES jako przepusty dla kilku kabli bez złączy.

Podwójna membrana zapewnia najwyższą ochronę przed wodą i pyłem.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA


- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX




Model	Kod	Nr. kabli	Ø Kabla min/max (mm)	Model	Kod	Opak. [szt.]
SPP M 4G	1731020504	4	max. 6	SPP M4B	1731020604	10
SPP M 4bG	1731020505	2 2	max. 3 max. 7	SPP M4bB	1731020605	



Podwójna membrana



Wymiary [mm]

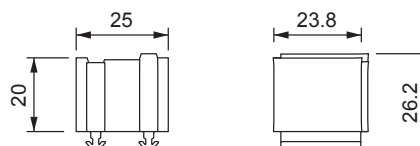

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X

HL3 EN 45545-2



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT