



SPP P




Przepust stożkowy wielozakresowy



SPP PG



SPP PG T

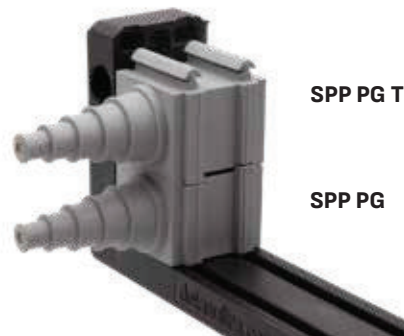

SPP PG T

SPP PG

WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalne rozwiązanie dla kabli bez złączy o średnicy od 3 do 14 mm
- Może być stosowany we wszystkich ramach DES oraz dzielonych przepustach kablowych
- Stopień ochrony IP66

Przepusty SPP P są przystosowane dla kabli bez złączy. Średnicę otworu regulujemy poprzez przycięcie stożka pod odpowiednią średnicę kabla. Dodatkowo można zabezpieczyć kabel za pomocą opaski zaciskowej.

Wersja T może być instalowana w serii DES.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DES PRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

Model	Kod	Ø Kabla min/max [mm]	Opak. [szt.]
 SPP PG	1731020650	3 - 14	10
 SPP PB	1731020652		
 SPP PG T	1731020651		
 SPP PB T	1731020653		

Wymiary [mm]

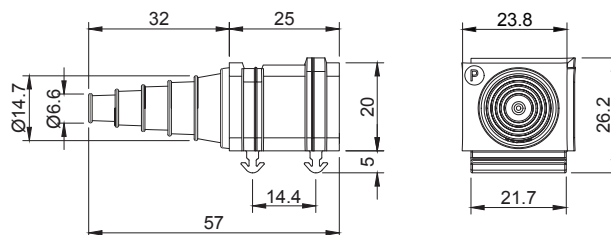

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

