



SPP R



Przepusty SPP z rozszerzonym zakresem otworów

WŁAŚCIWOŚCI

- Przepusty do kabli od 3 do 15 mm
- Do kabli od 3 do 15 mm
- Stopień ochrony IP66
- Dostępne kolory szary i czarny
- Tylko cztery modele pokrywają cały zakres

Rozwieralne przepusty z rozszerzonym zakresem otworów z serii SPP R umożliwiają prowadzenie kabli ze złączami lub bez złączy. Cały zakres od 3 do 15 mm (R1... R4) pokrywają tylko cztery modele. Zastosowanie przepustów SPP R pozwala usprawnić zarządzanie kablami.


Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 24MX15
- DES 16M
- DES 16MX

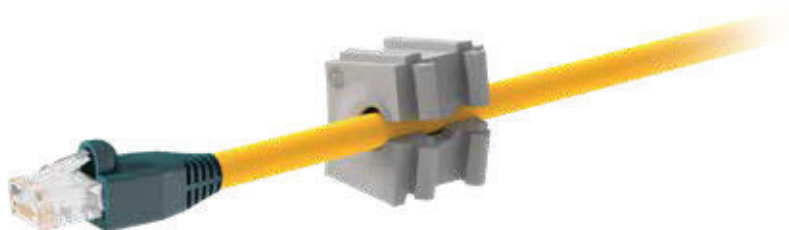

Model	Kod	Ø Kabla min/max [mm]	Model	Kod	Opak. [szt.]
SPP R1G	1731021200	3...6	SPP R1B	1731021210	10
SPP R2G	1731021202	6...9	SPP R2B	1731021212	
SPP R3G	1731021204	9...12	SPP R3B	1731021214	
SPP R4G	1731021206	12...15	SPP R4B	1731021216	

Wymiary [mm]

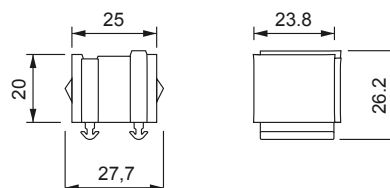

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

