


Grzebieniowe moduły odciążające do kabli – mocowanie śrubowe

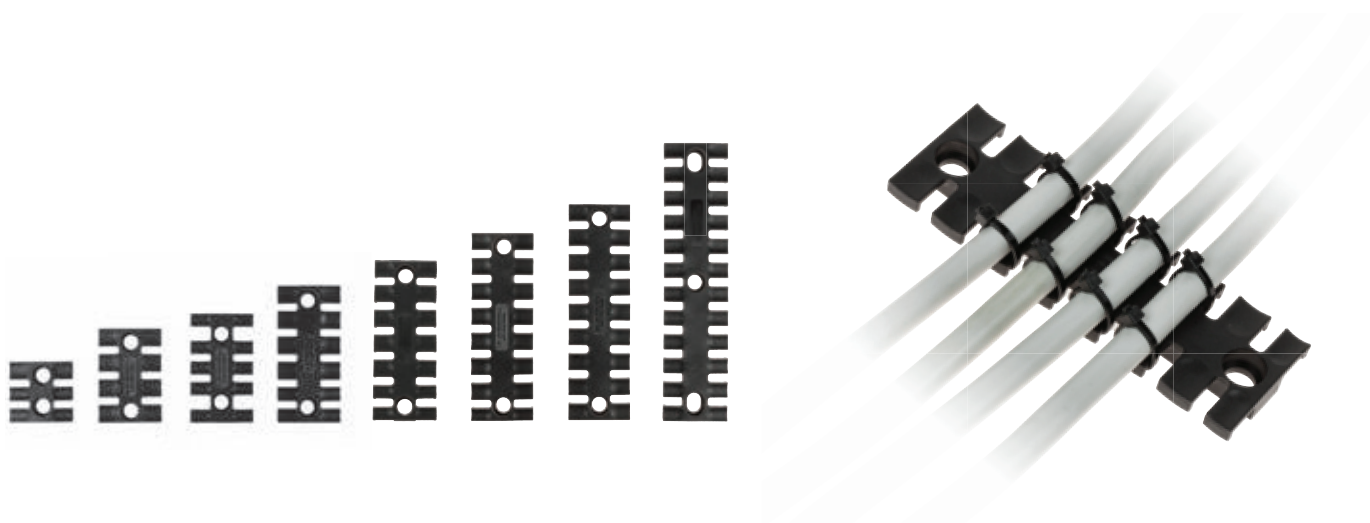

WŁAŚCIWOŚCI

- Moduły dostępne również z tulejami aluminiowymi lub mosiężnymi (str.96)
- Odciążenie zgodnie z EN 62444
- Łatwy montaż
- Rozwiązanie ekonomiczne
- UL94-V0

Moduły AP są stosowane w rozdzielnicach i urządzeniach elektrycznych, aby utrzymać porządek w prowadzonych kablach, zapewniając jednocześnie odciążenie zgodnie z normą EN 62444.

Kable można mocować za pomocą standardowych plastikowych opasek lub wielokrotnego użytku opasek rzepowych Velcro®. Do zastosowań wielopoziomowych dostępne są tuleje dystansowe.

Materiał: PA66. bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +140°C


AKCESORIA


- DZ tuleje dystansowe (str. 99)
- FV opaski kablowe (str. 102-103)

Moduły bez tuleji wzmacniających

Model	Kod	Wymiary [mm]		Ilość zębów	Opak. [szt.]
		L1	L2		
AP 39	1733020003	38,5	19,5	3	10
AP 60	1733020004	59,5	43,5	4	
AP 70	1733020005	69,1	43,5	5	
AP 87	1733020006	86,5	68	6	
AP 103	1733020007	102,5	84	7	
AP 121	1733020008	121	102,5	8	
AP 140	1733020009	139,5	121	9	
AP 180	1733020010	180	157	12	

Wymiary [mm]

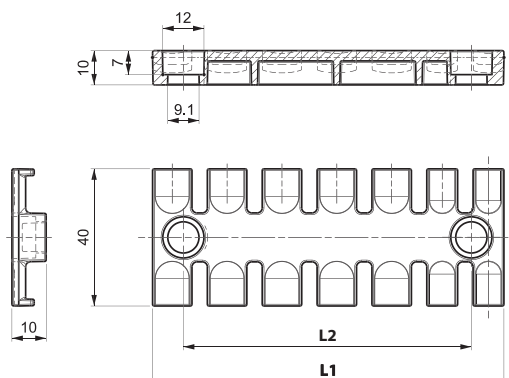

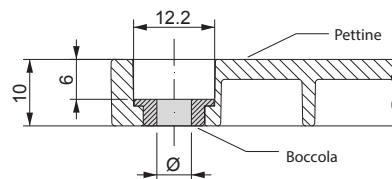**AP****Grzebieniowe moduły odciążające z tuleją – mocowanie śrubowe****Moduły z tulejami aluminiowymi****Moduły z tulejami mosiężnymi**

Model	Kod	Tuleja	Model	Kod	Tuleja	Wymiary [mm]		Ilość zębów	Opak. [szt.]
						L1	L2		
AP 39 BA4	1733021403	Ø 4 mm	AP 39 BR4	1733022403	Ø 4 mm	38,5	19,5	3	10
AP 60 BA4	1733021404		AP 60 BR4	1733022404		59,5	43,5	4	
AP 70 BA4	1733021405		AP 70 BR4	1733022405		69,1	43,5	5	
AP 87 BA4	1733021406		AP 87 BR4	1733022406		86,5	68	6	
AP 103 BA4	1733021407		AP 103 BR4	1733022407		102,5	84	7	
AP 121 BA4	1733021408		AP 121 BR4	1733022408		121	102,5	8	
AP 140 BA4	1733021409		AP 140 BR4	1733022409		139,5	121	9	
AP 180 BA4	1733021410		AP 180 BR4	1733022410		180	157	12	
AP 39 BA5	1733021503	Ø 5 mm	AP 39 BR5	1733022503	Ø 5 mm	38,5	19,5	3	
AP 60 BA5	1733021504		AP 60 BR5	1733022504		59,5	43,5	4	
AP 70 BA5	1733021505		AP 70 BR5	1733022505		69,1	43,5	5	
AP 87 BA5	1733021506		AP 87 BR5	1733022506		86,5	68	6	
AP 103 BA5	1733021507		AP 103 BR5	1733022507		102,5	84	7	
AP 121 BA5	1733021508		AP 121 BR5	1733022508		121	102,5	8	
AP 140 BA5	1733021509		AP 140 BR5	1733022509		139,5	121	9	
AP 180 BA5	1733021510		AP 180 BR5	1733022510		180	157	12	
AP 39 BA6	1733021603	Ø 6 mm	AP 39 BR6	1733022603	Ø 6 mm	38,5	19,5	3	
AP 60 BA6	1733021604		AP 60 BR6	1733022604		59,5	43,5	4	
AP 70 BA6	1733021605		AP 70 BR6	1733022605		69,1	43,5	5	
AP 87 BA6	1733021606		AP 87 BR6	1733022606		86,5	68	6	
AP 103 BA6	1733021607		AP 103 BR6	1733022607		102,5	84	7	
AP 121 BA6	1733021608		AP 121 BR6	1733022608		121	102,5	8	
AP 140 BA6	1733021609		AP 140 BR6	1733022609		139,5	121	9	
AP 180 BA6	1733021610		AP 180 BR6	1733022610		180	157	12	

