



DES PDMU



Okrągłe przepusty kablowe do pojedynczego kabla

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiar metryczny
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoki stopień ochrony IP66 i Nema 4X*
- Zalecany moment dokręcania 8 Nm
- Wersja ATEX na żądanie (Grupa 7)

Przepusty kablowe DES PDMU są używane aby zaoszczędzić miejsce i czas jako alternatywa dla dławików kablowych. Wykorzystują one otwory metryczne w szafach lub panelach, a podwójna membrana zapewnia wysoką ochronę przed wodą i pyłem.

Kabel jest przekładany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i ciecze.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

Podwójna membrana



* Do zastosowań wewnętrznych


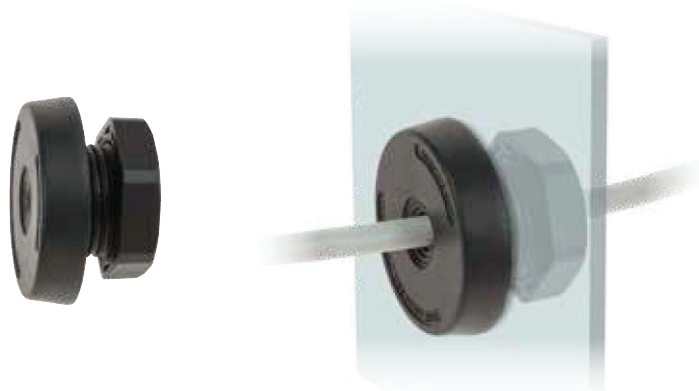


Model	Kod	Ilość kabli	Ø max [mm]	Gwint	Wymiary [mm]		Opak [szt.]
					Wycięcie	Płytką	

DES PDMU 20G	1732030120	1	10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25G	1732030125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32G	1732030132	1	22	M32	32,5	46	

DES PDMU 20B	1732031120	1	10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25B	1732031125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32B	1732031132	1	22	M32	32,5	46	

Wymiary [mm]



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X

HL3 EN 45545-2



ECOLAB

UL94-V0

ISO 4892-2A

RoHS COMPLIANT

