



DES PDM 24



Przepusty kablowe z wewnętrzną ramką i podwójną membraną



WŁAŚCIWOŚCI

- Do zastosowań przy dużej ilości kabli bez złączy
- Wysoka odporność na naprężenia dzięki podwójnej membranie
- Certyfikat IP66, Nema 4X*
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)
- Wersja z wkładkami gwintowanymi na zamówienie

DES PDM 24 to innowacyjna alternatywa dla standardowych przepustów w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych. Kabel jest prowadzony przez pierwszą membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i ciecze.


Materiał: TPE, bez silikonów i halogenów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- IFP (str. 91)
- DES CAPS (str. 61)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Przepusty kablowe PF/PFX (str. 140)



Podwójna
równoległa
membrana

Wymiary (mm)

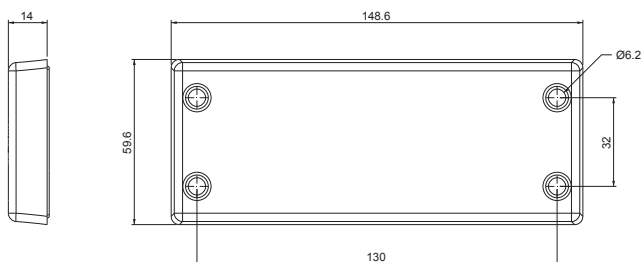

* Tylko wewnętrz




	Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak [szt.]
					Wycięcie	Płytki	
NOWOŚĆ	DES PDM 24/3G	1732012403	3	18 / 26	112 x 36	148,6 x 59,6	10
	DES PDM 24/12G	1732012412	12	9 / 16			
	DES PDM 24/14G	1732012414	10 4	2,8 / 6,5 14,5 / 22			
	DES PDM 24/15G	1732012415	15	6,8 / 12			
NOWOŚĆ	DES PDM 24/16G	1732012416	8 4 2 2	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
	DES PDM 24/17G	1732012417	6 6 5	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
	DES PDM 24/25G	1732012425	12 7 6	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
	DES PDM 24/26G	1732012426	26	4,6 / 10			
	DES PDM 24/32G	1732012432	21 8 3	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
	DES PDM 24/42G	1732012442	42	2,8 / 6,5			
	DES PDM 24/124G	1732012421	120 4	1,75/4,7 2,3/6			



DES PDM 24

Przepusty kablowe z wewnętrzną ramką i podwójną membraną

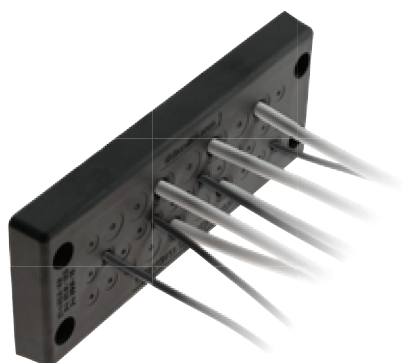

WŁAŚCIWOŚCI

- Do zastosowań przy dużej ilości kabli bez złączy
- Wysoka odporność na naprężenia dzięki podwójnej membranie
- Certyfikat IP66, Nema 4X*
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)
- Wersja z wkładkami gwintowanymi na zamówienie

DES PDM 24 to innowacyjna alternatywa dla standardowych przepustów w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych. Po lekkim przebicciu przedniej membrany, kabel o wymaganych wymiarach jest przepychany przez pierwszą membranę, gdzie druga membrana umożliwia doskonałe uszczelnienie.


Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- IFP (str. 91)
- DES CAPS (str. 61)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Przepusty kablowe PF/PFX (str. 140)



Podwójna
równoległa
membrana

Wymiary [mm]

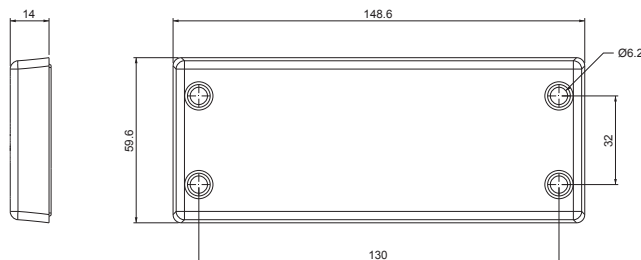

* Tylko wewnątrz



	Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
					Wycięcie	Płytką	
NOWOŚĆ	DES PDM 24/3B	1732013403	3	18 / 26	112 x 36	148,6 x 59,6	10
	DES PDM 24/12B	1732013412	12	9 / 16			
	DES PDM 24/14B	1732013415	10 4	2,8 / 6,5 14,5 / 22			
	DES PDM 24/15B	1732013416	15	6,8 / 12			
NOWOŚĆ	DES PDM 24/16B	1732013417	8 4 2 2	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
	DES PDM 24/17B	1732013418	6 6 5	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
	DES PDM 24/25B	1732013426	12 7 6	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
	DES PDM 24/26B	1732013427	26	4,6 / 10			
	DES PDM 24/32B	1732013433	21 8 3	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
	DES PDM 24/42B	1732013443	42	2,8 / 6,5			



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

