



DES PDM 24 FT

Przepusty kablowe z wewnętrzną ramką i gwintowanymi wkładkami



WŁAŚCIWOŚCI

- Montaż od tyłu z gwintowanymi wkładkami M4
- Przednia zaślepka zabezpieczająca otwory przed zanieczyszczeniami
- Do dużej liczby kabli bez złączy
- Wysokie obciążenie dzięki podwójnej membranie
- Rozwiązanie ekonomiczne
- Certyfikat IP66, Nema 4X*

DES PDM 24 FT to innowacyjna alternatywa dla standardowych przepustów kablowych w szafach elektrycznych, elektronicznych. Kabel jest przepychany przez pierwszą membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa obciążenie i odporność na działanie cieczy. Są wyposażone w gwintowane wkładki do śrub M4 i zaślepki, które umożliwiają montaż do panelu od wewnątrz i utrzymują produkt w czystości od przodu, zapobiegając osadzaniu się brudu w gniazdach śrub.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- DES CAPS (str. 61)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Przepusty kablowe PF/PFX (od str. 140)

Kolor czarny na zamówienie

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie	Płytką	
DES PDM 24/3G FT	1732212403	3	18 / 26	112 x 36	148,6 x 59,6	10
DES PDM 24/12G FT	1732212412	12	9 / 16			
DES PDM 24/14G FT	1732212414	10 4	2,8 / 6,5 14,5 / 22			
DES PDM 24/15G FT	1732212415	15	6,8 / 12			
DES PDM 24/16G FT	1732212416	8 4 2 2	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
DES PDM 24/17G FT	1732212417	6 6 5	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
DES PDM 24/25G FT	1732212425	12 7 6	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
DES PDM 24/26G FT	1732212426	26	4,6 / 10			
DES PDM 24/32G FT	1732212432	21 8 3	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
DES PDM 24/42G FT	1732212442	42	2,8 / 6,5			
DES PDM 24/124G FT	1732213421	120 4	1,75/4,7 2,3/6			

WYMIARY [mm]

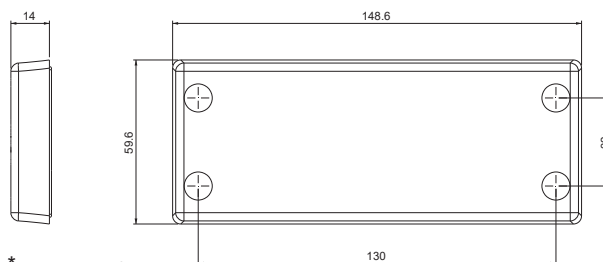

* Do zastosowań wewnętrznych



Wkładki gwintowane



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X

HL3
EN 45545-2



ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT