



DES PDM 24 ZIP



Przepusty kablowe z wewnętrzną ramką,
gwintowanymi wkładkami i mocowaniem zatrzaskowym

WŁAŚCIWOŚCI

- Montaż od wewnątrz z wkładkami gwintowanymi M4
- Zaokrąglone krawędzie
- Do kabli bez złączy
- Duże odciążenie dzięki podwójnej membranie
- Certyfikat IP66, Nema 4X*
- Grubość ścianki do montażu zatrzaskowego 1,5–2 mm



DES PDM 24 ZIP są stosowane do kabli bez złączy i charakteryzują się schludnym wzornictwem z zaokrąglonymi krawędziami, które zapobiegają gromadzeniu się brudu. Mocowanie odbywa się od wewnątrz panelu za pomocą 4 śrub lub na zatrzaski. Istnieją wersje na 13, 25 i 32 kable.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C


AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Przepusty kablowe PF/PFX (od str. 140)

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max (mm)	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
DES PDM 24 ZIP 13/G	1732026013	2	2,8 / 6,5	112 x 18	150 x 32	10
		6	4,6 / 10,2			
		5	8,6 / 16,2			
DES PDM 24 ZIP 25/G	1732026025	12	2,8 / 6,5	112 x 18	150 x 32	10
		7	4,4 / 9,7			
		6	6,8 / 12			
DES PDM 24 ZIP 32/G	1732026032	21	2,8 / 6,5	112 x 18	150 x 32	10
		8	4,6 / 10,2			
		3	6,8 / 12			

2

Wymiary [mm]

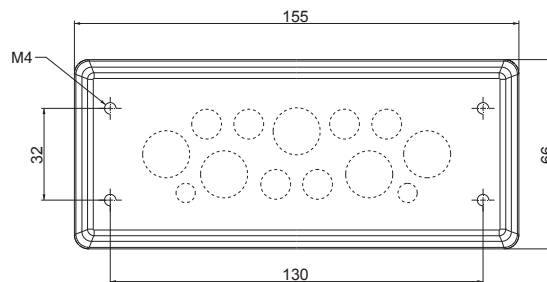

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

