




DES PDM CLEAN



Przepust kablowy do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

WŁAŚCIWOŚCI

- Do zastosowań przy dużej ilości kabli
- Wewnętrzna ramka wzmacniająca
- Zaokrąglone krawędzie
- UL94-HB
- Mocowanie za pomocą zatrzasków, śrub, nakrętek

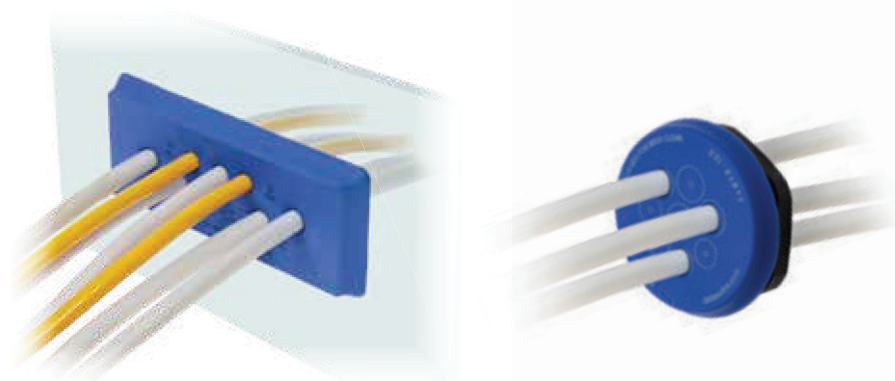

DES PDM CLEAN jest głównie stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Dzięki wypukłemu kształtowi pozwala uniknąć gromadzenia się brudu i umożliwia częste mycie. Płyta przepustu kablowego może być przymocowana do panelu od wewnątrz za pomocą czterech ukrytych śrub. Lokalizacja otworów jest wyznaczona za pomocą nadruku laserowego. Pierwszą membranę należy lekko przekłóć za pomocą ostrego stożkowego narzędzia, podczas gdy druga równoległa membrana działa jako wzmocnienie, zapewniając bardzo wysoką odporność na naprężenia i wodę,


Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-HB

Zakres temperatur: -40°C... +80°C


Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
DES PDM 24/13 CLEAN	1732025017	2	2,8 / 6,5	112 x 36	155 x 66	1
		6	4,6 / 10,2			
		5	8,6 / 16,2			
DES PDM 24/25 CLEAN	1732025025	12	2,8 / 6,5	112 x 36	155 x 66	1
		7	4,4 / 9,7			
		6	6,8 / 12			
DES PDM 24/32 CLEAN	1732025032	21	2,8 / 6,5	112 x 36	155 x 66	1
		8	4,6 / 10,2			
		3	6,8 / 12			
DES PDM M50/8 CLEAN	1732036108	3	7,8 / 12,5	55	70	1
		5	5,4 / 10,2			

Wymiary [mm]

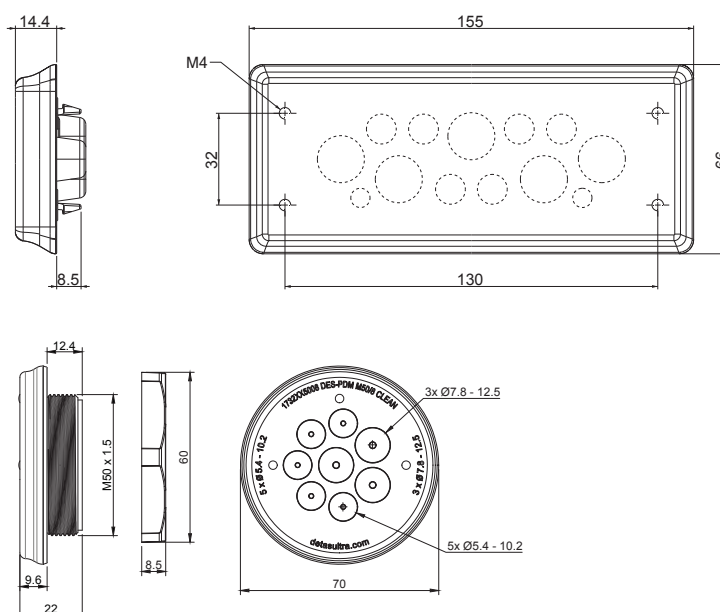

AKCESORIA

- Hydrauliczna otwornica HY360 (str. 139)
- IFP (str. 92)
- FVM - Opaski kablowe wykrywalne przez detektory metali (str. 104)
- Przepusty kablowe PF/PFX (od str. 140)



Montaż na zatrzask i wkładki z gwintem

