



DES PDM KN



Przepust kablowy z ramą montażową do szaf Rittal

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla maksymalnie 72 kabli bez złączy
- Wysoka odporność na naprężenia dzięki podwójnej membranie
- Rama montażowa do szaf Rittal
- Wysoki stopień ochrony (IP66)
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)

DES PDM KN to przepust kablowy z płytą montażową pod przepusty kablowe z wieloma otworami. Odpowiednie do montażu z boku lub na dnie szafy. W zależności od rozmiaru i ilości kabli można znaleźć odpowiedni model. Otwory mocujące płyt są kompatybilne z szafami Rittal.


Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA


- IFP (str. 92)
- DES PDM (str. 92)



KN/72




KN/21




KN/19

Podwójna membrana

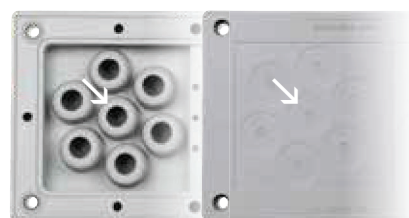

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
 DES PDM KN/72G	1732040072	42	2,8 / 6,5	192 x 62	221 x 90	1
 DES PDM KN/72B	1732041073	21	4,6 / 10,2			
		6	8,6 / 16,2			
		3	14,5 / 22			
 DES PDM KN/21G	1732040021	21	9,5 / 17			
 DES PDM KN/21B	1732041021					
 DES PDM KN/19G	1732040019	4	3 / 6	101 x 76	221 x 90	1
		3	5 / 10			
		1	9 / 15			
		6	14 / 22			
 DES PDM KN/19B	1732041020	3	19 / 27			
		2	22/30			

Wymiary [mm]

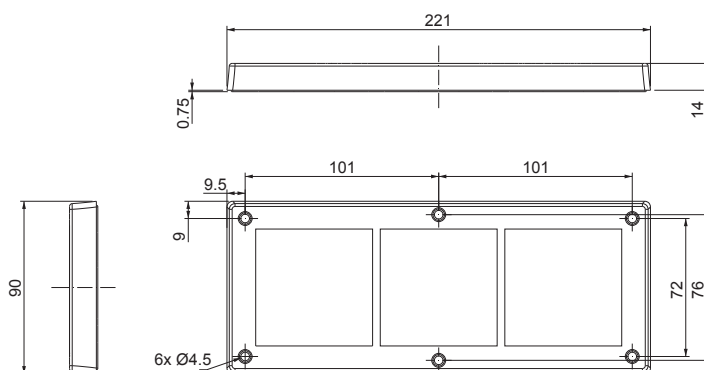

IP66

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

