




DES PDM M



Okrągłe przepusty kablowe z wewnętrzną ramką
i podwójną membraną – kolor szary



Podwójna membrana



WŁAŚCIWOŚCI

- Do dużej ilości kabli bez złączy
- Duże obciążenie dzięki podwójnej membranie
- Wysoki stopień ochrony IP66–68, Nema 4X*
- Wersja ATEX na życzenie (Grupa 7)

Przepusty kablowe serii DES PDM M są stosowane w celu zaoszczędzenia miejsca i czasu jako alternatywa dla dławików kablowych. Wykorzystują one otwory metryczne w szafach lub maszynach, a blokada nakrętki gwarantuje mocne odciążenie i najwyższą ochronę przed wodą i pyłem.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C

AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

Wymiary [mm]

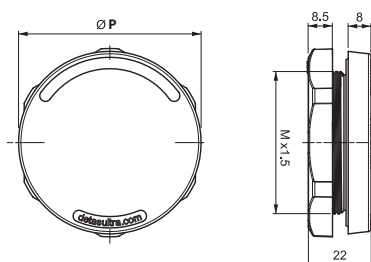

Zalecany moment dokręcania 8 Nm

* Do zastosowań wewnętrznych

Model		Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min / max [mm]	M x 1,5	Wymiary ØP [mm] H [mm]		Opak [szt.]
NOWOŚĆ	DES PDM M20/2G	1732032002	2	2 / 5,5	M20	36	7	10
	DES PDM M20/3G	1732032003	3	2/ 5				
	DES PDM M20/4G	1732032004	4	2 / 4,5				
	DES PDM M25/4G	1732032504	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M25	41	7	
	DES PDM M25/6G	1732032506	6	2,2 / 5				
	DES PDM M32/4G	1732033204	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M32	46	7	
	DES PDM M32/4-2G	1732033242	4	3,5 / 8,8				
	DES PDM M32/7G	1732033207	7	2,6 / 6,5				
	DES PDM M40/8G	1732034008	4 4	2,6 / 6,5 4 / 10,2	M40	54	7	
	DES PDM M40/12G	1732034012	12	2 / 6				
	DES PDM M50/8G	1732035008	5 3	4,6 / 10,2 6,8 / 12,5	M50	64	8,5	
	DES PDM M50/10G	1732035010	7 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22				
	DES PDM M50/12G	1732035012	4 8	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2				
	DES PDM M50/19G	1732035019	19	2,8 / 6,5				
	DES PDM M63/6G	1732036306	3 3	4,6 / 10,2 10,9 / 20	M63	77	8,5	
	DES PDM M63/9G	1732036309	1 3 4 1	2,6 / 6 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2 10,9 / 20				
	DES PDM M63/13G	1732036313	4 4 5	2,8 / 6 4,6 / 10,2 9, 5 / 16,2				
	DES PDM M63/14G	1732036314	14	5 / 10				
	DES PDM M63/35G	1732036335	35	2,6 / 5,5				



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X






DES PDM M



Okrągłe przepusty kablowe
z wewnętrzną ramką i podwójną membraną – kolor czarny



Podwójna membrana



WŁAŚCIWOŚCI

- Zastosowanie w przypadku dużej liczby kabli bez złączy
- Duża odporność na naprężenia dzięki podwójnej membranie
- Wysoki stopień ochrony IP66–68 Nema 4X*
- Wersja ATEX na życzenie (Grupa 7)

Przepusty kablowe serii DES PDM M są stosowane w celu zaoszczędzenia miejsca i czasu jako alternatywa dla dławików kablowych. Wykorzystują one otwory metryczne w szafach lub maszynach, a blokada nakrętki gwarantuje mocne odciążenie i najwyższą ochronę przed wodą i pyłem.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C

AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

Wymiary [mm]

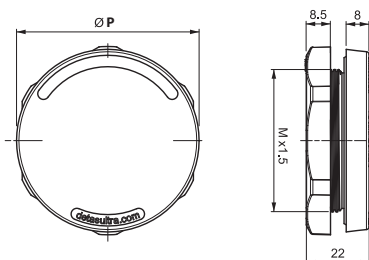

Zalecany moment dokręcania 8 Nm

	Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min / max [mm]	M x 1,5	Wymiary		Opak. [szt.]
						Ø P [mm]	H [mm]	
NOWOŚĆ	DES PDM M20/2B	1732033002	2	2 / 5,5	M20	36	7	10
	DES PDM M20/3B	1732033003	3	2/ 5				
	DES PDM M20/4B	1732033004	4	2 / 4,5				
	DES PDM M25/4B	1732033504	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M25	41	7	
	DES PDM M25/6B	1732033507	6	2,2 / 5				
	DES PDM M32/4B	1732034205	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M32	46	7	
	DES PDM M32/4-2B	1732034252	4	3,5 / 8,8				
	DES PDM M32/7B	1732034208	7	2,6 / 6,5				
	DES PDM M40/8B	1732035009	4 4	2,6 / 6,5 4 / 10,2	M40	54	7	
	DES PDM M40/12B	1732034013	12	2 / 6				
DES PDM M50/8B	1732036009	5 3	4,6 / 10,2 6,8 / 12,5	M50	64	8,5		
DES PDM M50/10B	1732036011	7 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22					
DES PDM M50/12B	1732036013	4 8	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2					
DES PDM M50/19B	1732036020	19	2,8 / 6,5					
DES PDM M63/6B	1732037307	3 3	4,6 / 10,2 10,9 / 20	M63	77	8,5		
DES PDM M63/9B	1732037310	1 3 4 1	2,6 / 6 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2 10,9 / 20					
DES PDM M63/13B	1732037314	4 4 5	2,8 / 6 4,6 / 10,2 9, 5 / 16,2					
DES PDM M63/14B	1732037315	14	5 / 10					
DES PDM M63/35B	1732037336	35	2,6 / 5,5					



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

