



DES PDM Q



Przepusty kablowe z ramą wewnętrzną i podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla dużej liczby kabli bez złączy
- Duże odciążenie dzięki podwójnej membranie
- Rozwiązanie ekonomiczne
- Certyfikat IP66 i 4X*
- Wersja ATEX na życzenie (patrz grupa 7)
- Wersja z wkładkami gwintowanymi na życzenie

DES PDM Q to innowacyjna alternatywa dla standardowych przepustów kablowych w szafach i urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Kabel jest przekładany przez przednią membranę, podczas, gdy druga membrana zwiększa odciążenie i odporność na ciecz.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- DES PDM (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)




Podwójna membrana



Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	Wymiary [mm]		Opak [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
DES PDM Q 13G	1732014613	8 4 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22	46 x 46	74 x 60	10
DES PDM Q 17G	1732014617	10 4 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12 8,6 / 16,2			
DES PDM Q 25G	1732014625	25	2,8 / 6,5			
DES PDM Q 13B	1732015614	8 4 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22			
DES PDM Q 17B	1732015618	10 4 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12 8,6 / 16,2			
DES PDM Q 25B	1732015626	25	2,8 / 6,5			

Wymiary [mm]

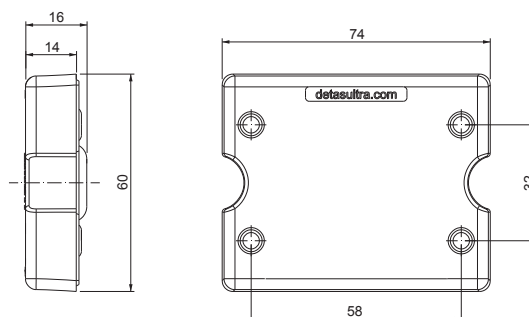

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

up to
NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

