



DES PDM S



Przepusty z wewnętrzną ramką i podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Montaż od wewnątrz z wkładkami gwintowanymi M4
- Zaokrąglone krawędzie
- Do kabli bez złączy
- Duże odciążenie dzięki podwójnej membranie
- Certyfikat IP66 i Nema 4X*



Podwójna membrana



Przepusty kablowe DES PDM 24 ZIP są stosowane do kabli bez złączy i charakteryzują się eleganckim wzornictwem z zaokrąglonymi krawędziami, które zapobiegają gromadzeniu się brudu. Mocowanie odbywa się od wewnątrz panelu za pomocą 4 śrub lub na zatrzaski w tylnej części. Istnieją wersje na 13, 25 lub 32 kable.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +105°C (statica)

AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- PF (str. 140)

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max (mm)	Wymiary [mm]		Opak [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
 DES PDM S 112/7G	1732021127	7	6,8 / 12	112x18	150 x 32	10
 DES PDM S 112/22G	1732021122	22	3,2 / 6,5			
 DES PDM S 112/7B	1732022127	7	6,8 / 12			
 DES PDM S 112/22B	1732022122	22	3,2 / 6,5			

Wymiary [mm]

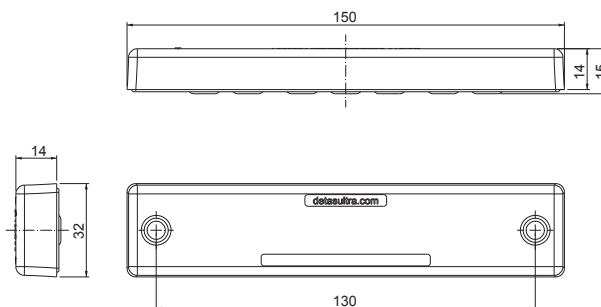

IP66

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

