



Przepust stożkowy wielozakresowy z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla średnic od 2,5 do 64 mm
- Wzmacniająca płyta bazowa
- Ekonomiczne rozwiązanie
- UL94-V0 dla koloru szarego i czarnego
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)

DES PDP jest dostępny w rozmiarach M25, M32, M40, M50, M63 i M75, umożliwiając stosowanie kabli o średnicy od 2,5 do 64 mm, aby przejść przez ściany szaf elektrycznych. Wzmacniająca płyta podstawy zwiększa stabilność, gdy używane są duże kable.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA


- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)



Wymiary [mm]

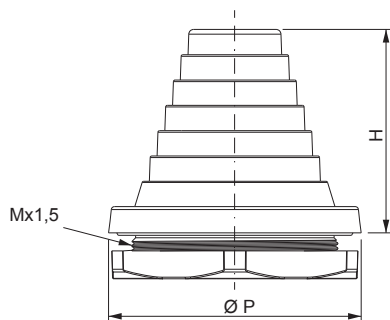

* Do zastosowań wewnętrznych

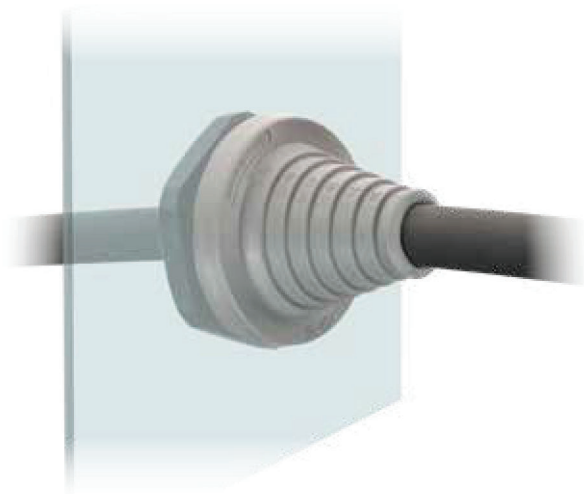

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	M	Wymiary [mm]			Op. szt.
					wycięcie	ØP	H	
DES PDP 25G	1732050025	1	2,5 / 17	M25	25,5	39	46.5	10
DES PDP 32G	1732050032	1	5 / 23	M32	32,5	46	55.2	
DES PDP 40G	1732050040	1	8 / 29	M40	40,5	54	62	
DES PDP 50G	1732050050	1	17 / 42	M50	50,5	64	50	
DES PDP 63G	1732050063	1	23 / 55	M63	63,5	77	62	
DES PDP 75G	1732050075	1	38 / 64	M75	75,5	89	64	

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	M	Wymiary			Op. szt.
					wycięcie	ØP	H	
DES PDP 25B	1732052025	1	2,5 / 17	M25	25,5	39	46.5	10
DES PDP 32B	1732052032	1	5 / 23	M32	32,5	46	55.2	
DES PDP 40B	1732052040	1	8 / 29	M40	40,5	54	62	
DES PDP 50B	1732052050	1	17 / 42	M50	50,5	64	50	
DES PDP 63B	1732052063	1	23 / 55	M63	63,5	77	62	
DES PDP 75B	1732052075	1	38 / 64	M75	75,5	89	64	



up to
IP66

up to
**NEMA
12, 4X***

UL TYPE
12



ECOLAB

