

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla średnic od 23 do 64 mm
- Wzmacniająca płyta bazowa
- UL94-V0 dla koloru szarego i czarnego
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)

DES PDPS jest dostępny w rozmiarach M63 i M75, umożliwiając stosowanie kabli o średnicy od 23 do 64 mm przepuszczając je przez ściany szaf elektrycznych. Instalacja PDPS odbywa się od przedniej części bez konieczności przykręcania nakrętki z przeciwległej części szafy. Wzmocniona płyta podstawy zwiększa stabilność, gdy używane są duże kable.


Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C


AKCESORIA

- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

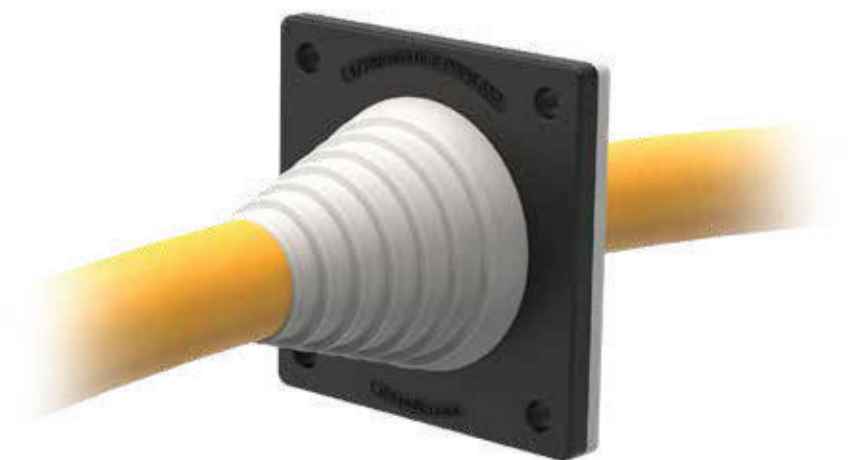

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla min/max [mm]	M	Wymiary [mm]		Op. szt.
					Podst.	Wys.	
DES PDPS 63G	1732052163	1	23 / 55	M63	70 x 88	66	10
DES PDPS 75G	1732052175	1	38 / 64	M75	70 x 88	66	

Wymiary [mm]

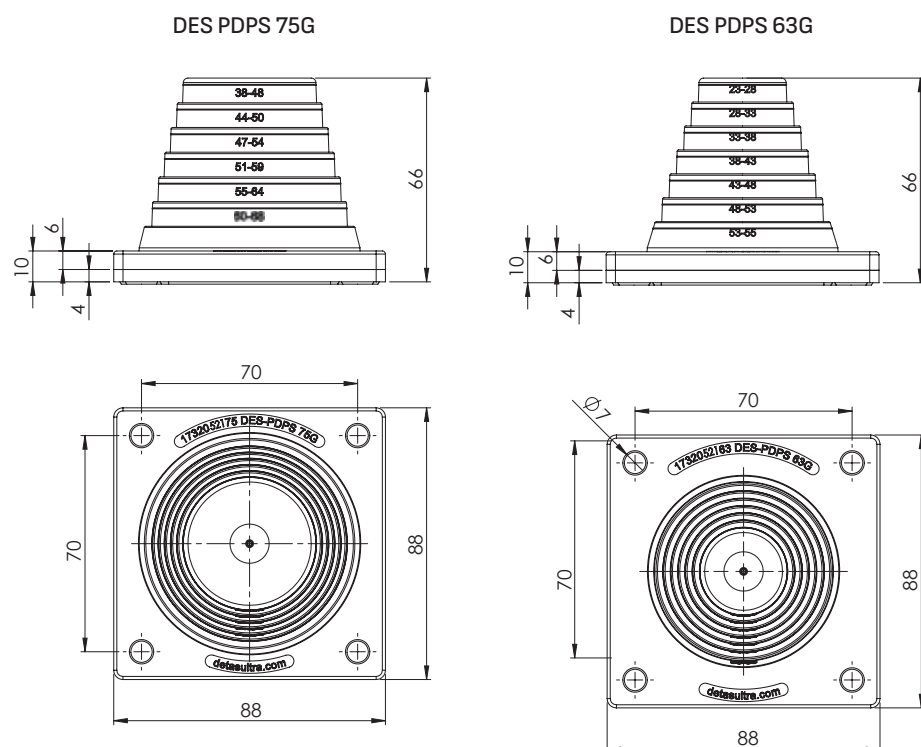

* Do zastosowań wewnętrznych



up to
IP66

up to
NEMA 12, 4X*

UL TYPE
12

