



DES PMU



Okrągłe przepusty jednokablowe z podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla pojedynczego kabla
- Rozmiary metryczne
- Szybki montaż
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoki stopień ochrony IP66, Nema 4X*
- Zmniejszona grubość

Okrągła metryczna dławnica kablowa DES PMU jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecze.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C (statyczna)

Grubość ścianki: od 1,5 do 2,5 mm

AKCESORIA



- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

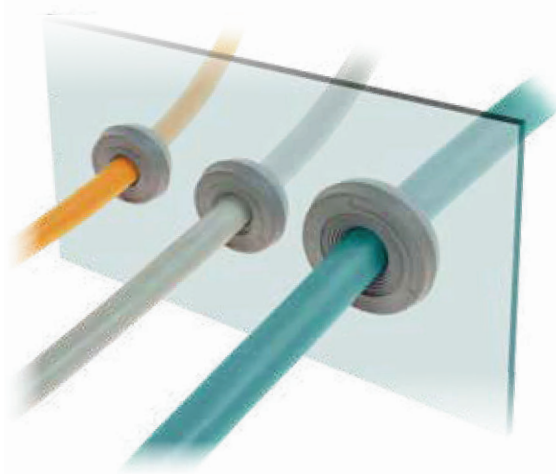

Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabela max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Ø Wycięcia	Ø Płytki	
 DES PMU 16G	1732060116	1	10	16,5	24	10
 DES PMU 20G	1732060120	1	13	20,5	29	
 DES PMU 25G	1732060125	1	15	25,4	34	
 DES PMU 32G	1732060132	1	22	32,5	40	
 DES PMU 16B	1732061116	1	10	16,5	24	
 DES PMU 20B	1732061120	1	13	20,5	29	
 DES PMU 25B	1732061125	1	15	25,4	34	
 DES PMU 32B	1732061132	1	22	32,5	40	

Wymiary [mm]

Podwójna membrana



* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X

HL3 EN 45545-2



ECOLAB

UL94-V0

UV ISO 4892-2A

RoHS COMPLIANT