



DES PM 24



Przepusty kablowe z podwójną membraną – kolor szary

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla dużej liczby kabli
- Wysoka siła mocowania dzięki podwójnej membranie
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoki stopień ochrony IP65

DES PM 24 jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeniach. Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecz.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +110°C
Grubość ścianki: od 1,5 do 2,5 mm

AKCESORIA


- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)




Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie	Płytki	
DES PM 24/12G	1732052412	12	15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES PM 24/14G	1732052414	14	12,1			
DES PM 24/17G	1732052417	5	10,5			
		12	12,6			
DES PM 24/18G	1732052418	4	6,5			
		5	10,5			
		5	12,6			
		4	16,1			
DES PM 24/20G	1732052420	13	6,5			
DES PM 24/26G	1732052426	7	12,1			
		16	6,5			
		4	12,1			
		4	16,1			
DES PM 24/42G	1732052442	2	ASI			
		1	4,7			
		12	5			
		17	6,4			
DES PM 24/48G	1732052448	12	7,2			
		48	6,5			
DES PM 24/50G	1732052450	33	5,3			
		9	6,4			
		8	8,3			



Podwójna membrana



Dimensioni [mm]

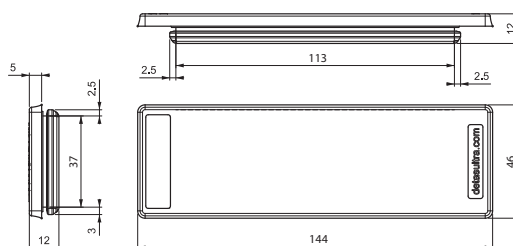

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB





DES PM 24



Przepusty kablowe z podwójną membraną – kolor czarny

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla dużej liczby kabli
- Wysoka siła mocowania dzięki podwójnej membranie
- Ekonomiczne rozwiązania
- Wysoki stopień ochrony IP65

DES PM S jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeniach. Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecz.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


Grubość ścianki: od 1,5 do 2,5 mm

AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)




Podwójna membrana



Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla max [mm]	Wymiary [mm]		Opak (szt.)
				Wycięcie	Płytki	
DES PM 24/12B	1732053413	12	15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES PM 24/14B	1732053415	14	12,1			
DES PM 24/17B	1732053418	5	10,5			
		12	12,6			
DES PM 24/18B	1732053419	4	6,5			
		5	10,5			
		5	12,6			
		4	16,1			
DES PM 24/20B	1732053421	13	6,5			
DES PM 24/26B	1732053427	7	12,1			
		16	6,5			
		4	12,1			
		4	16,1			
DES PM 24/42B	1732053443	2	ASI			
		1	4,7			
		12	5			
		17	6,4			
DES PM 24/48B	1732053449	12	7,2			
		48	6,5			
DES PM 24/50B	1732053451	33	5,3			
		9	6,4			
		8	8,3			

Wymiary [mm]

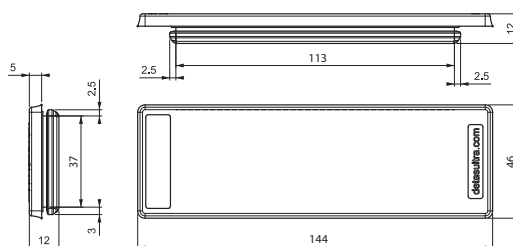

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

