



DES PM M



Okrągłe przepusty wielokablowe z podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Do dużej liczby kabli
- Mocne osadzenie kabli dzięki podwójnej membranie
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoki stopień ochrony IP65
- Rozmiary metryczne

Okrągła metryczna dławnica DES PM M jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecz.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C


Grubość ścianki:

- Typ 1 - od 1,5 do 2,5 mm
- Typ 2 - od 2,8 do 4 mm


AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

Wymiary [mm]



Podwójna membrana

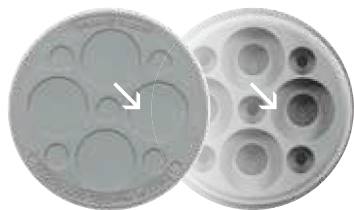

* Do zastosowań wewnętrznych



Model	Kod	Ilość kabli	Ø Kabla max [mm]	Wymiary (mm)		Opak. [szt.]
				Ø Wycięcia min/max	Ø P	
DES PM M25/4G	Tipo 1 1732062504	4	8	25 / 26 25,5	34	10
DES PM M25/6G	Tipo 2 1732062506	4 2	5,2 9,4			
DES PM M32/10G	Tipo 1 1732063210 Tipo 2 1732263210	6 2 2	5,2 6,4 9,4	32 / 33 32,5	40	10
DES PM M40/16G	Tipo 1 1732064016	2 10 2 2	3,8 5,3 8,3 10,3	40 / 41 40,5	52	10
DES PM M40/9G	Tipo 1 1732064009	1 8	12 9,5			
DES PM M50/9G	Tipo 1 1732065009	5 4	7 18,3			
DES PM M50/11G	Tipo 1 1732065011	7 3 1	7 11,4 22			
DES PM M50/12G	Tipo 1 1732065012 Tipo 2 1732265012	10 2	9 11,4			
DES PM M50/15G	Tipo 1 1732065015	2 4 4 5	6 7,2 9,7 12	50 / 51 50,5	62	10
DES PM M50/17G	Tipo 1 1732065017	5 5 3 4	5,5 6,5 9,7 11,4			
DES PM M50/20G	Tipo 1 1732065020	16 4	6,5 9,7			



IP65

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT



DES PM M



Okrągłe przepusty wielokablowe z podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Do dużej liczby kabli
- Mocne osadzenie kabli dzięki podwójnej membranie
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Wysoki stopień ochrony IP65
- Rozmiary metryczne



Okrągła metryczna dławnica DES PM M jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecze.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +105°C


Grubość ścianki:

- Typ 1 - od 1,5 do 2,5 mm
- Typ 2 - od 2,8 do 4 mm


AKCESORIA

- IFP (str. 92)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

Wymiary [mm]



Podwójna membrana

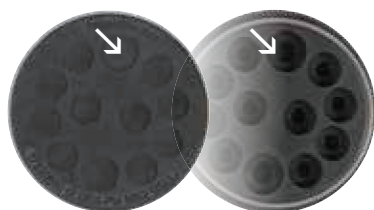

* Do zastosowań wewnętrznych

Model	Kod	Ilość kabli	Ø max [mm]	Wymiary (mm)		Opak. [szt.]
				Wycięcie min/max	ØP	
DES PM M25/4B	Typ 1 1732063505	4	8	25 / 26 25,5	34	10
DES PM M25/6B	Typ 2 1732063507	4 2	5,2 9,4			
DES PM M32/10B	Typ 1 1732064211 Typ 2 1732264211	6 2 2	5,2 6,4 9,4	32 / 33 32,5	40	10
DES PM M40/16B	Typ 1 1732064017	2 10 2 2	3,8 5,3 8,3 10,3	40 / 41 40,5	52	10
DES PM M40/9B	Typ 1 1732064012	1 8	12 9,5			
DES PM M50/9B	Typ 1 1732066010	5 4	7 18,3			
DES PM M50/11B	Typ 1 1732066012	7 3 1	7 11,4 22			
DES PM M50/12B	Typ 1 1732066013 Typ 2 1732266013	10 2	9 11,4			
DES PM M50/15B	Typ 1 1732066016	2 4 4 5	6 7,2 9,7 12	50 / 51 50,5	62	10
DES PM M50/17B	Typ 1 1732066018	5 5 3 4	5,5 6,5 9,7 11,4			
DES PM M50/20B	Typ 1 1732066021	16 4	6,5 9,7			



IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT