



DES PM S



Przepusty kablowe z podwójną membraną – kolor szary

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla dużej liczby kabli
- Wysoka siła mocowania dzięki podwójnej membranę
- Ekonomiczne rozwiązania
- Wysoki stopień ochrony IP65

DES PM S jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeniach. Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecz.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

Grubość ścianki: od 1,5 do 2,5 mm

AKCESORIA


- IFP (str. 92)



Podwójna membrana




* Do zastosowań wewnętrznych

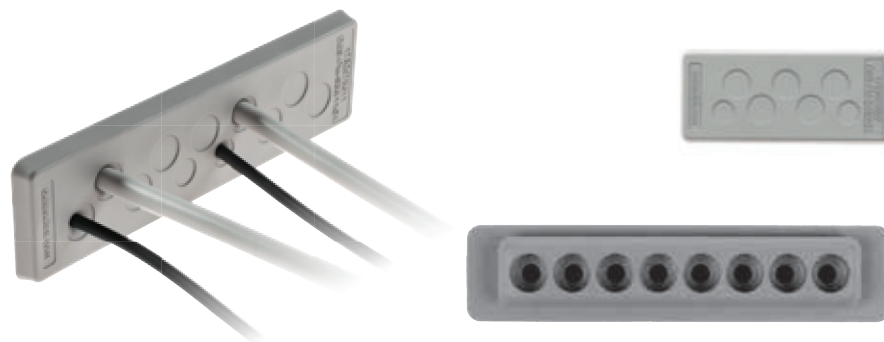

Model 	Kod	Ilość kabl <i>i</i>	Ø Kabla max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie A1 x A2	Płytk <i>a</i> L1 x L2	
DES PM S 46/7G	1732074607	2 5	6,5 8,3	46 x 18 max. +0,5	64 x 28	10
DES PM S 46/9G	1732074609	8 1	6,5 12,1			
DES PM S 69/8G	1732076908	8	7,5	69 x 10 max. +0,5	86 x 20	
DES PM S 86/11G	1732078611	2 9	6,5 8,35	85 x 18 max. +0,5	103 x 28	
DES PM S 86/17G	1732078617	16 1	6,5 12,1			
DES PM S 112/21G	1732071221	16 4 1	6,5 8,3 12,1	112 x 18 max. +0,5	130 x 28	

Wymiary [mm]

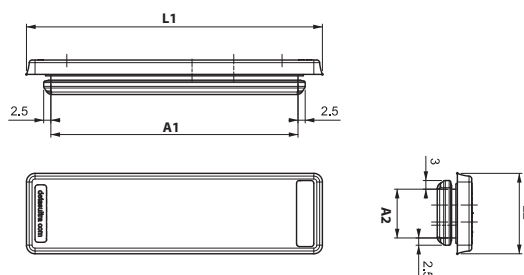

IP65

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PM S



Przepusty kablowe z podwójną membraną – kolor czarny

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla dużej liczby kabli
- Wysoka siła mocowania dzięki podwójnej membranie
- Ekonomiczne rozwiązania
- Wysoki stopień ochrony IP65

DES PM S jest alternatywą dla standardowych dławików kablowych w szafach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeniach. Kabel jest przepychany przez przednią membranę, podczas gdy druga membrana zwiększa odporność na naprężenia i szczelność na ciecze.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

Grubość ścianki: od 1,5 do 2,5 mm

AKCESORIA


- IFP (str. 92)



Podwójna membrana




* Do zastosowań wewnętrznych

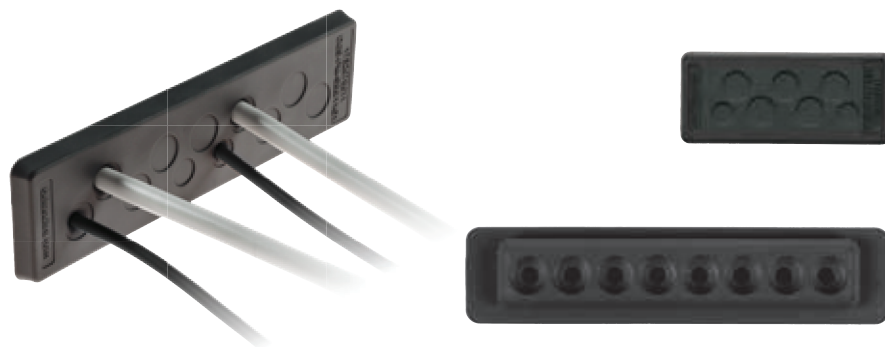

Model 	Kod	Ilość kabl	Ø Kabla max [mm]	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
				Wycięcie A1 x A2	Płytk L1 x L2	
DES PM S 46/7B	1732074608	2 5	6,5 8,3	46 x 18 max. +0,5	64 x 28	10
DES PM S 46/9B	1732074610	8 1	6,5 12,1			
DES PM S 69/8B	1732076909	8	7,5	69 x 10 max. +0,5	86 x 20	
DES PM S 86/11B	1732078612	2 9	6,5 8,35	85 x 18 max. +0,5	103 x 28	
DES PM S 86/17B	1732078618	16 1	6,5 12,1			
DES PM S 112/21B	1732071222	16 4 1	6,5 8,3 12,1	112 x 18 max. +0,5	130 x 28	

Wymiary [mm]

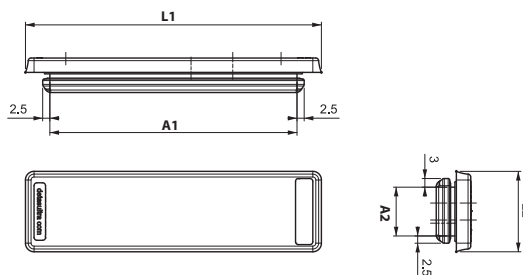

IP65

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT