



EDM



Przedłużka ze stali nierdzewnej do gwintów metrycznych

WŁAŚCIWOŚCI

- Zastosowanie do grubych ścian grodziowych
- Wersja standardowa L=50mm, inne wymiary na zamówienie
- Modułowy
- Stal nierdzewna AISI304

Przedłużacze EDM są używane, gdy zachodzi potrzeba przepuszczania kabli przez grubsze panele. Standardowa wersja umożliwia instalację w ścianach o grubości do 45 mm, możliwe jest użycie większej liczby jednostek podwajając głębokość.

Materiał: Stal nierdzewna AISI304


AKCESORIA

- DESPRED
- DESCCLICK
- DESPRED 50
- OSF
- PDM M
- PDP
- PDMU



Model	Kod	Wymiary [mm]		Gwint		Opak. [szt.]
		A	C	B	D	
EDM25-50	1732290025	Ø30	Ø20	M25	M25	1
EDM32-50	1732290032	Ø37	Ø26	M32	M32	
EDM40-50	1732290040	Ø45	Ø33	M40	M40	
EDM50-50	1732290050	Ø55	Ø43	M50	M50	
EDM63-50	1732290063	Ø68	Ø56	M63	M63	

Dimensioni (mm)

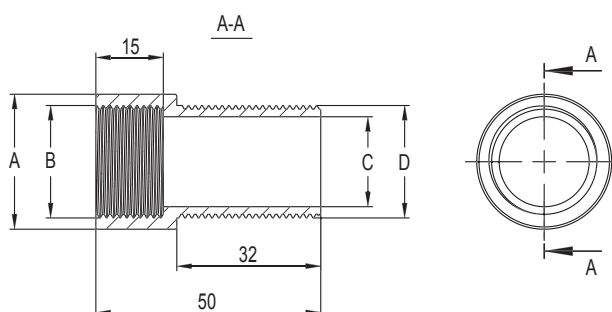

2