



IFP

Zaślepki do przepustów kablowych membranowych

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaślepki do otworów o średnicy od 4,5 do 22,5 mm

Zaślepki IFP pasują do otworów w płytach wlotowych kabli, dzięki czemu można ich używać wielokrotnie. Ich średnica waha się od 4,5 do 22,5 mm.

Materiał: PA6, bez halogenów i silikonów



Palność: samogasnący zgodnie z UL94-HB

Zakres temperatur: -30°C... +100°C

AKCESORIA

- DES PM
- DES PDM
- Gommini SPP K
- Gommini SPP M
- Gommini SPG K
- Gommini SPG M

Wymiary [mm]

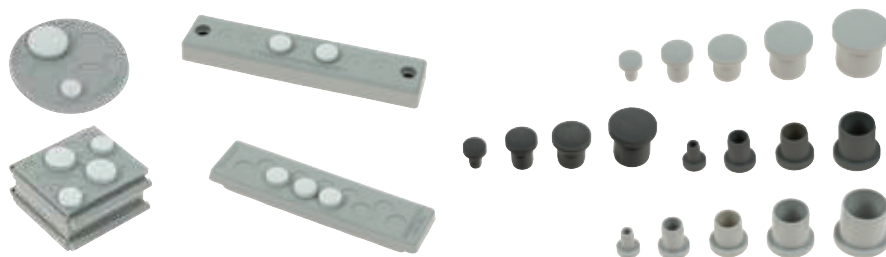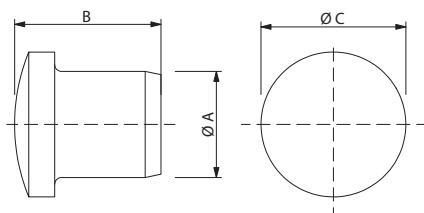

Model	Kod	Ø Otwóru [mm]	Wymiary [mm]			Opak. [szt.]
			A	B	C	
IFP 5G	1732070002	4,5 - 8,0	5,5	12,5	10,0	10
IFP 9G	1732070004	8,0 - 12,0	9,5	16,0	13,5	
IFP 12G	1732070006	12,0 - 16,0	12,0	16,5	16,5	
IFP 16G	1732070008	16,0 - 19,0	16,0	19,5	20,5	
IFP 20G	1732070010	20,0 - 22,5	20,0	21,5	24,5	
IFP 5B	1732070012	4,5 - 8,0	5,5	12,5	10,0	10
IFP 9B	1732070014	8,0 - 12,0	9,5	16,0	13,5	
IFP 12B	1732070016	12,0 - 16,0	12,0	16,5	16,5	
IFP 16B	1732070018	16,0 - 19,0	16,0	19,5	20,5	




DES PDM CAPS

Zaślepki do otworów śrub przepustów kablowych membranowych PDM

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaślepki z wypukłą główką
- Dostępne w kolorze czarnym
- Do płyt wejściowych DES PDM

Wymiary [mm]

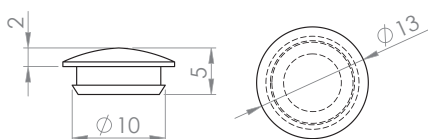

DES PDM CAPS utrzymuje produkt w czystości, zapobiegając osadzaniu się brudu w gniazdach śrub.

Materiał: Polietylen PE-HD

AKCESORIA

- DES PDM 24
- DES PDM 24 FT
- DES PDM Q
- DES PDM S
- DES PDM KN



Model	Kod	Ø [mm]	Wymiary [mm]			Opak. [szt.]
			A	B	C	
DES PDM CAPS	1732019980	9,5	13	10	5	10

