



RCS



Okrągłe przepusty jednokablowe

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiar metryczny
- Szybka instalacja
- Ekonomiczny
- Wysoki stopień ochrony IP67
- Kolor szary

Seria RCS z wejściem kablowym umożliwia przechodzenie kabli bez złączy przez ściany o grubości do 4 mm. Wystarczy lekko przekłóć zewnętrzną membranę i przepchnąć kabel przez przepust. Są dostępne w kolorze szarym dla średnic kabli od 4 do 34 mm.

Materiał: EPDM, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnąca zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

Grubość ścianki: od 0,5 do 4 mm


AKCESORIA

- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

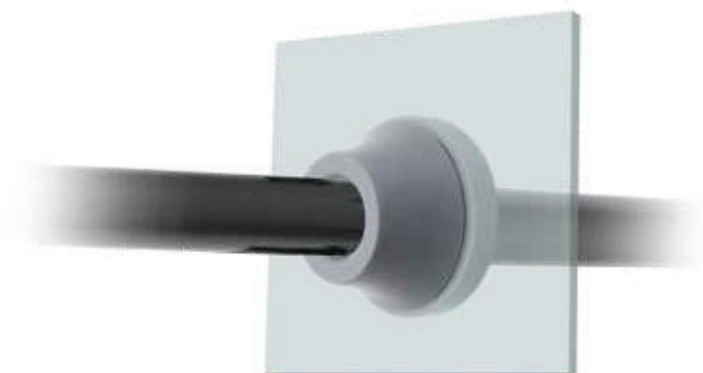

Model	Kod	Ø [mm]	Ø [mm]	Wymiary [mm]			Grubość ścianki [mm]	Opak. [szt.]
				H	H1	D		
RCS M12G	1732067012	3-5	12,5	17,3	10,5	20	0,5 - 2	100
RCS M16G	1732067016	5-9	16,5	19	11,5	21	0,5 - 2	
RCS M20G	1732067020	7-13	20,5	20,5	12,7	25,5	0,5 - 2	
RCS M25G	1732067025	10-17	25,5	22,6	15,5	31	0,5 - 2	
RCS M32G	1732067032	14-20	32,5	25,5	17,5	39	1-4	
RCS M40G	1732067040	19-26	40,5	30	20,4	48	1-4	
RCS M50G	1732067040	26-34	50,5	36	23,9	58,6	1-4	

Wymiary [mm]

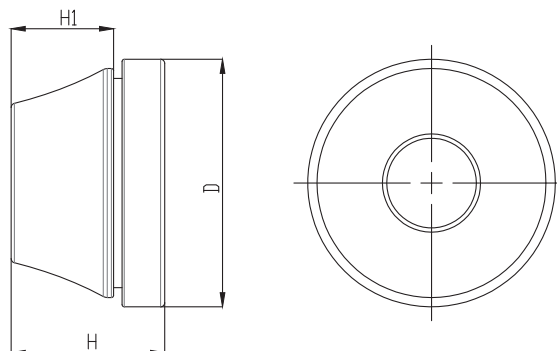

up to
IP66
IP67



RoHS
COMPLIANT