



MSFC



MSFE

### WŁAŚCIWOŚCI


- Dla kabli o średnicach od 2 do 32 mm
- MSFC: wersja z zatrzaskiem na szynę 3x10
- MSFE: wersja z zatrzaskiem na szynę C30
- Stały nacisk na osłonę kabla bez konieczności przeprowadzania testów i kontroli

Zaciski MSFC/MSFE umożliwiają łatwe i skuteczne uziemienie ekranu kabla. Zapewniają one funkcję odciążania dzięki sprężynie, która utrzymuje stały nacisk na opłót kabla.


**Materiał:** stal niklowana elektrolitycznie

| Model              | Kod        | Zakres mocowania [mm] | Wymiary [mm] |      |      | Opak. [szt.] |
|--------------------|------------|-----------------------|--------------|------|------|--------------|
|                    |            |                       | H            | L    | B    |              |
| <b>MSFC 2x2-6</b>  | 1734040705 | 2x2-6                 | 24           | 15   | 18   | 10           |
| <b>MSFC 3-8</b>    | 1734040710 | 3-8                   | 26           | 13   | 18   |              |
| <b>MSFC 4-13,5</b> | 1734040715 | 4-13,5                | 31,5         | 20   | 20,5 |              |
| <b>MSFC 10-20</b>  | 1734040720 | 10-20                 | 40           | 25   | 26   |              |
| <b>MSFC 15-32</b>  | 1734040725 | 15-32                 | 63,9         | 36   | 32   |              |
| <b>MSFE 3-8</b>    | 1734040810 | 3-8                   | 26           | 10,3 | 18   | 10           |
| <b>MSFE 4-13,5</b> | 1734040815 | 4-13,5                | 31,1         | 18,1 | 20,2 |              |
| <b>MSFE 10-20</b>  | 1734040820 | 10-20                 | 39,5         | 23,5 | 26,1 |              |
| <b>MSFE 15-32</b>  | 1734040825 | 15-32                 | 62,5         | 36   | 32,1 |              |

### Wymiary [mm]

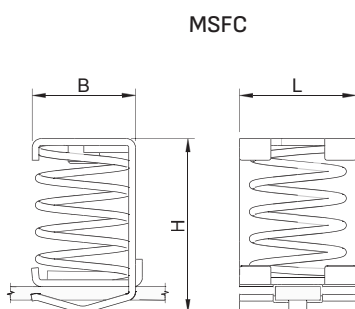

MSFC

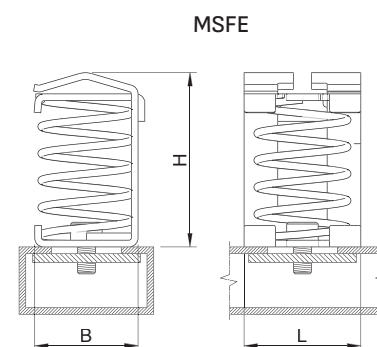

MSFE