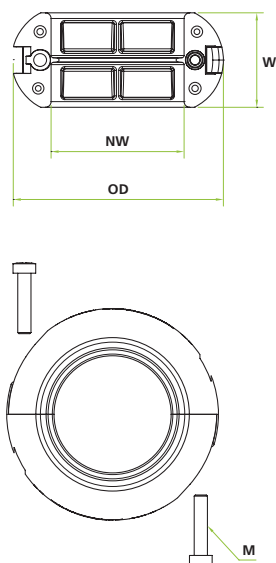


HSB

Pierścień ochronny
Abrasion protection sleeveZastosowanie
Application

Pierścienie zabezpieczające używane są do ochrony rur karbowanych oraz rur karbowanych z oplotem w zastosowaniach dynamicznych oraz w miejscach narażonych na przetarcia.

Zakres temperatur: -40°C +105°C
Krótkotrwale: +150°C

Abrasion protection sleeves. Useful for long lasting corrugated and braided conduits exposed to movements and chafing.

Temperature Range: -40°C +105°C
Short term: +150°C

Materiał
Material

Poliamid 6 wysokiej jakości o specjalnej formule, nie zawierający halogenów ani kadmu.

High-grade, specially formulated polyamide 6, halogens and cadmium free.

Właściwości
Product characteristics

- Zwiększenie żywotności osłon.
- Doskonała odporność na ścieranie.
- Kompatybilny z osłonami karbowanymi TEAFLEX o profilu F / drobny i C / gruby.
- Możliwość zastosowania do osłon karbowanych z oplotem metalowym. Patrz kod BHSB36B.
- Śruby zabezpieczające ze stali inox AISI304.
- Średnice 56 i 70 mogą być stosowane również jako łącznik dla rur karbowanych bez straty przekroju użytkowego.

- Increasing life time of moving conduits.
- Excellent chafing resistance.
- Fit all TEAFLEX corrugated conduit profiles: F/Fine and C/coarse.
- Also suitable for metal braided conduits. Refer to PIN BHSB36B.
- Safety screws made of stainless steel AISI304.
- Sizes 56 and 70 can be used as splice connectors for conduits extension with no loss of usable cross section.

Kolory
Colors

Czarny

Black

HSB - Pierścień ochronny

Kod Czarny	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	Kompatybilność z rurą	OD mm	W mm	M mm	Opakowanie standard
BHSB17	17	20	karbowana - corrugated	44	22	3,5x18	50
BHSB23	23	25	karbowana - corrugated	50	25	3,5x18	30
BHSB29	29	32	karbowana - corrugated	56	25	3,5x18	20
BHSB36	36	40	karbowana - corrugated	69	30	3,5x18	20
BHSB36B	36	40	z oplotem metalowym - braided	69	30	3,5x18	20
BHSB48	48	50	karbowana - corrugated	78	30	3,5x18	10
BHSB56	56	68	karbowana - corrugated	100	52	3,5x18	5
BHSB70	70	80	karbowana - corrugated	114	60	3,5x18	5
Black Type	Fits to conduit NW	Fits to metric conduit	Fits to conduit	OD mm	W mm	M mm	Packing unit

HSB - Abrasion protection sleeve

Przykład zamówienia / Order example: **BHSB23**

B Kolor - Colour

HSB Kod serii / Family type

23 Średnica nominalna rury / Nominal width

