


SC

Uchwyt rury ze zintegrowanym zatraskiem zabezpieczającym

One-piece tube clamp with integrated safety clip

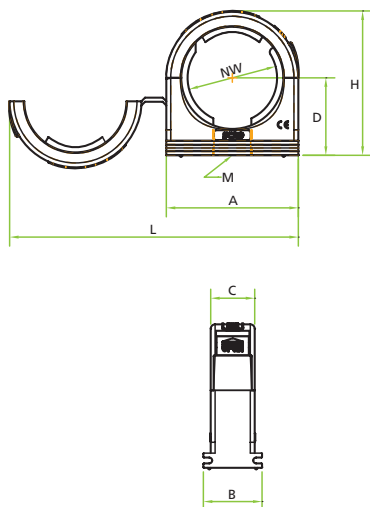

Zastosowanie

Application



Uchwyty typu SC wykonane są z wysokiej jakości poliamidu o specjalnej formule. Są samogasnące, wolne od halogenów, fosforu i kadmu. Posiadają doskonałą odporność na wstrząsy i czynniki chemiczne.

Główne cechy:

- Jednoczęściowy uchwyt rury ze zintegrowanym zatraskiem zabezpieczającym.
- Szybki montaż.
- Szczególnie zalecane do instalacji podwieszanych.
- Duża wytrzymałość na odkształcenia i rozciąganie dzięki uźebrowaniu korpusu i zatrasku zabezpieczającego.
- Pasuje do rur o profilu C (Gruby) / F (Drobny).
- Dopasowane do szyn wsporczych SR.
- Zatrask zabezpieczający otwierany płaskim śrubokrętem.

Spełniają wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C

Krótkotrwale: +150°C

SC Tube clamps made by TEAFLEX are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. These polyamides are self-extinguishing, free of halogen, phosphor and cadmium. Extremely shock and chemicals agents resistant.

The advantages are as follow:

- One-piece tube clamp with integrated safety clip.
- Quick mounting.
- Especially suitable for reverse overhead installations.
- High grade of strain relief and retaining forces due to integrated rib both parts, the body and the safety clip.
- Fits both profile conduits C (Coarse) / F (Drobny).
- Fits to support rail SR.
- The safety clip can be easily reopen with a screwdriver.

Suitable for industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

SC - Uchwyt rury ze zintegrowanym zatraskiem zabezpieczającym

Kod Czarny	Kod Szary	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	M	Opakowanie standard
BSC07	GSC07	7	10	17	20	12	13,1	21,8	40	4	100
BSC10	GSC10	10	12	21	20	12	15,0	25,7	48	5	100
BSC12	GSC12	12	16	24	20	12	16,4	28,6	54	5	100
BSC17	GSC17	17	20	30	20	14	19,7	34,9	68	6	100
BSC23	GSC23	23	25	38	20	15	23,3	42,5	84	6	100
BSC29	GSC29	29	32	45	20	15	26,4	49,0	98	6	50
BSC36	GSC36	36	40	55	20	15	30,2	58,0	118	6	50
BSC48	GSC48	48	50	67,5	20	15	36,3	70,3	143	6	30
Black Type	Grey Type	Fits to Conduit NW	Fits to Metric Conduit	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	M	Packing unit

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour

SC - One-piece tube clamp with integrated safety clip

