



SPG Y



Duży/mały adapter przepustu



WŁAŚCIWOŚCI

- Duży przepust, który może być używany jako adapter dla jednego małego przepustu
- Kolory szary i czarny
- UL94-V0 dla obu kolorów

SPG to duży przepust, który może być używany do adaptacji małych przelotek, pojedynczych, wielootworowych lub specjalnych.

Są one stosowane w dzielonych dławnicach kablowych z serii Despred 63 lub 50-90 w celu poprawy wylotu kabla lub w ramach DES aby zmniejszyć liczbę zaślepionych przepustów.


Materiał: TPE, nie zawiera halogenów i silikonu

Palność: samogasnąca UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

Model	Kod	Opak. [szt.]
 SPG YG	1731022030	10
 SPG YB	1731022035	

Wymiary [mm]

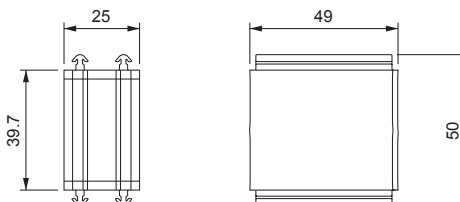

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT