



MSA

Zaciski uziemiające EMC z końcówką oczkową, na dwie opaski kablowe

WŁAŚCIWOŚCI

- Dla kabli o średnicach od 1,5 do 30 mm
- Uziemienie ekranu i odciążenie w tym samym urządzeniu
- Podwójne zabezpieczenie opaską kablową
- Wprowadzanie kabli bez użycia narzędzi
- Stały nacisk na osłonę kabla bez konieczności przeprowadzania testów i kontroli
- Z otworem pod śrubę M4 lub M5



Zaciski MSA umożliwiają łatwe i skuteczne uziemienie ekranu kabla.



Zabezpieczają kabel przed jego przemieszczaniem się, mocując go za pomocą jednej lub dwóch opasek kablowych.

Zacisk ekranujący można zamocować za pomocą śruby M4 lub M5. Funkcja odciążania jest zgodna z normą EN 62444 poprzez zamocowanie kabla jedną lub dwiema opaskami kablowymi.

Materiał: stal sprężynowa ocynkowana

Wymiary [mm]

Wersja 0,5

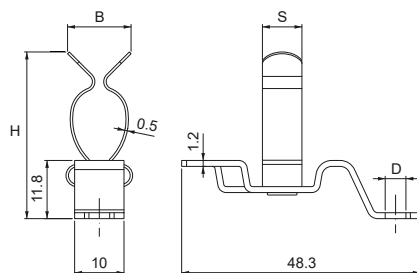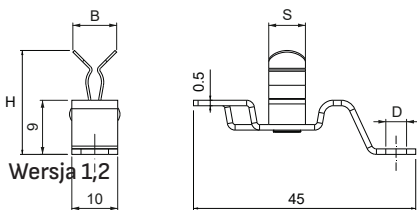

Model	Kod	Zakres zaciskania [mm]	Otwór pod śrubę	Grubość	Wymiary [mm]			Opak [szt.]
					B	H	S	
MSA 1.5-3	1734030010	1,5 - 3	M4	0,5	11	17	8	50
	1734030011		M5	1,2				
MSA 3-6	1734030020	3 - 6	M4	0,5	11	20	8	
	1734030021		M5	1,2				
MSA 7-9	1734030030	7 - 9	M4	1,2	11	25	8	
	1734030031		M5	1,2				
MSA 9-12	1734030040	9 - 12	M4	1,2	13,5	34	8	
	1734030041		M5	1,2				
MSA 11-17	1734030050	11 - 17	M4	0,5	12	31	8	
	1734030052		M4	1,2				
	1734030051		M5	1,2				
MSA 18-22	1734030060	18 - 22	M4	1,2	22	43	8	
	1734030061		M5	1,2				
MSA 22-30	1734030070	22 - 30	M4	1,2	22,5	50	12	
	1734030071		M5	1,2				
MSAL 3-9	1734030080	3 - 9	M4	1,2	16,5	27	8	
	1734030081		M5	1,2				
MSAL 10-19	1734030090	10 - 19	M4	1,2	19,5	30,5	8	
	1734030091		M5	1,2				

